


## Multiglas - Indvendige glasvægge og døre 10mm glasvægge højde max 2400

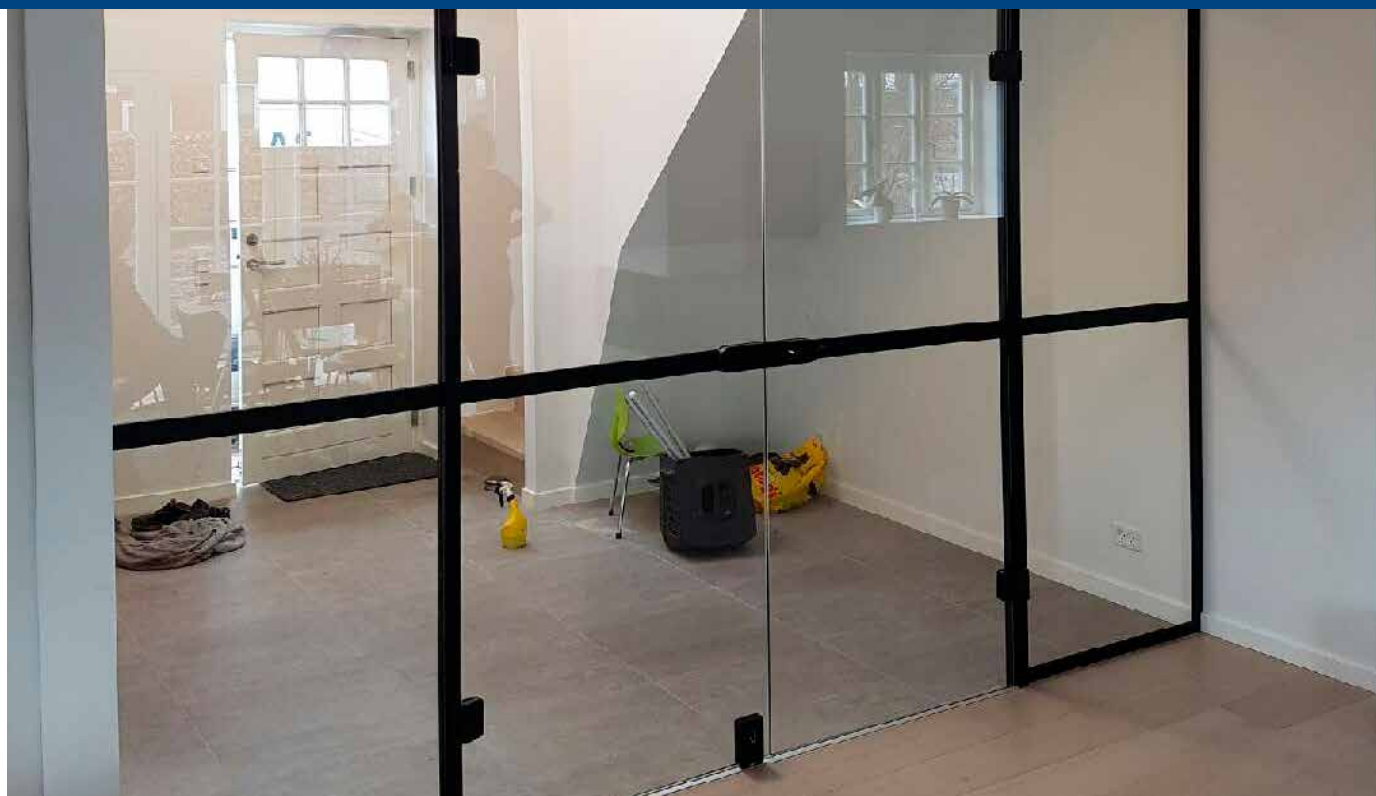


### 10mm glasvægge højde max 2400

**Multiglas GV10H** 10mm klar hærdet sikkerhedsglas, max højde 2400mm, glasset har en max lydreduktion på 33db.

Montage af glasvægge i gulv og ved lodrette væg, 20mm u-profil, i loft 40mm u-profil. Klar 3mm siliconebånd mellem glas.

**Multiglas DAK10H** Dør i alu-karm, med 10mm hærdet sikkerhedsglas, glasset har en max lydreduktion på 33db.\*


\*Lydreduktion på døren kan forøges med en tætningsliste under glasset.





**MULTIGLAS**  
Glarmester Jørgen Mulvad

+45 97 12 37 57  
[www.multiglas.dk](http://www.multiglas.dk)






**Tværsnit af karmprofil / glasdør / glasvæg.**

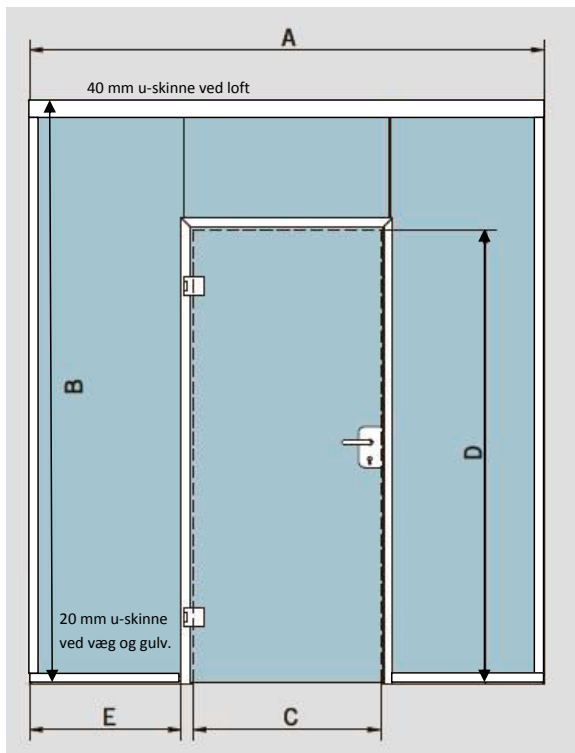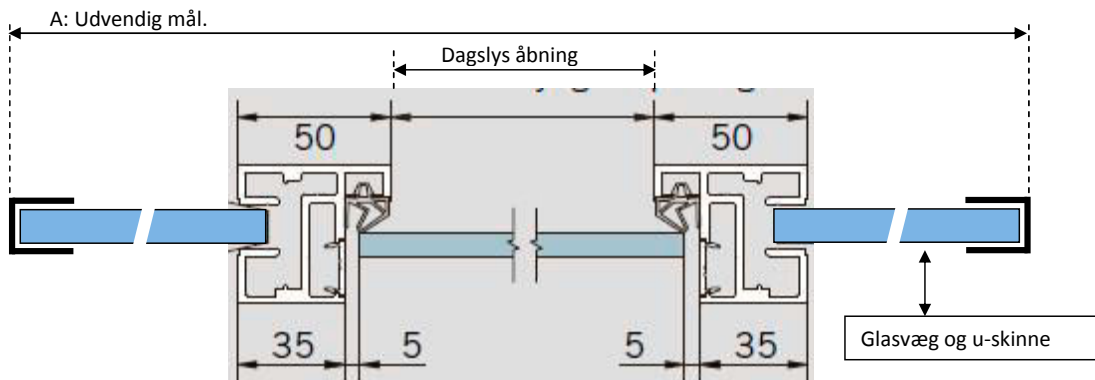

U-profil 40x20x40 ved loft.  
U-profil 20x20x20 ved væg og gulv.  
Glassene fuges i u-skinnerne.  
Glasvæggene samles med 3 mm klar silikone bånd mellem glassene.  
A: Udvendig mål - bredde  
B: Udvendig mål - højde  
C: Bredde - dagslys åbning  
D: Glasdør højde  
E: Glasvæg bredde

**U-profil 20x20x20 til gulv og væg**



**U-profil 40x20x40 til loft**

