

Multiglas - Indvendige glasvægge og døre 16mm glasvægge højde max 3100



16mm glasvægge højde max 3100

***Multiglas GV16L**

16,76 mm lamineret sikkerhedsglas, max højde 3100mm, glasset har en max lydreduktion på 39db

***Multiglas GV16LL**

16,76mm lamineret sikkerhedsglas med **lydfolie**, max højde 3100mm, glasset har en max lydreduktion 42db.

Montage af glasvægge i gulv og ved lodrette væg, 25x25x25 u-profil, i loft 45x25x45 u-profil. Klar 3mm siliconebånd mellem glas.


Multiglas DAK10H

Dør i alu-karm, med 10mm hærdet sikkerhedsglas, glasset har en max lydreduktion på 33db*

*Lydreduktion på døren kan forøges med en tætningsliste under glasset.

Multiglas DAK10LHL


Dør i alu-karm, glas er **44.4** lamineret hærdet sikkerhedsglas med lydfolie, med tætningsliste under glasset. Glasset har en max lydreduktion på 38db.





MULTIGLAS
Glarmester Jørgen Mulvad

+45 97 12 37 57
www.multiglas.dk





Tværsnit af karmprofil / glasdør / glasvæg.

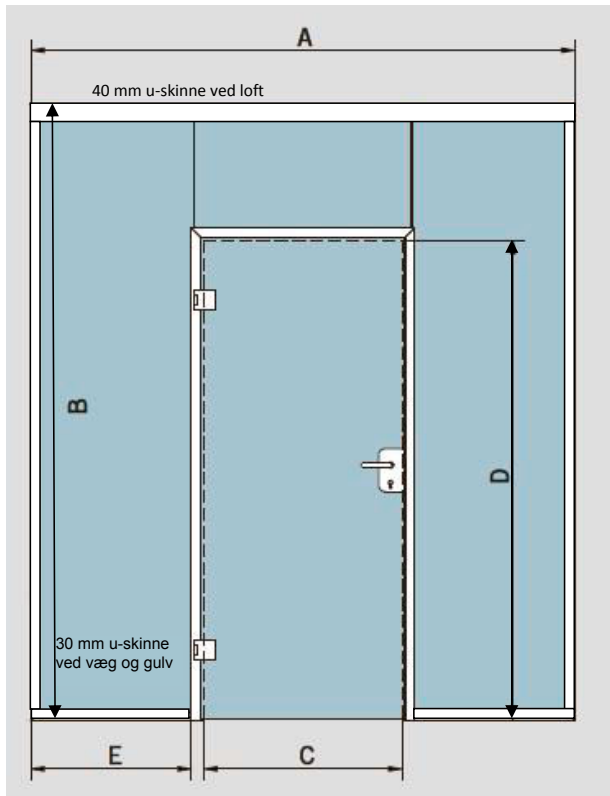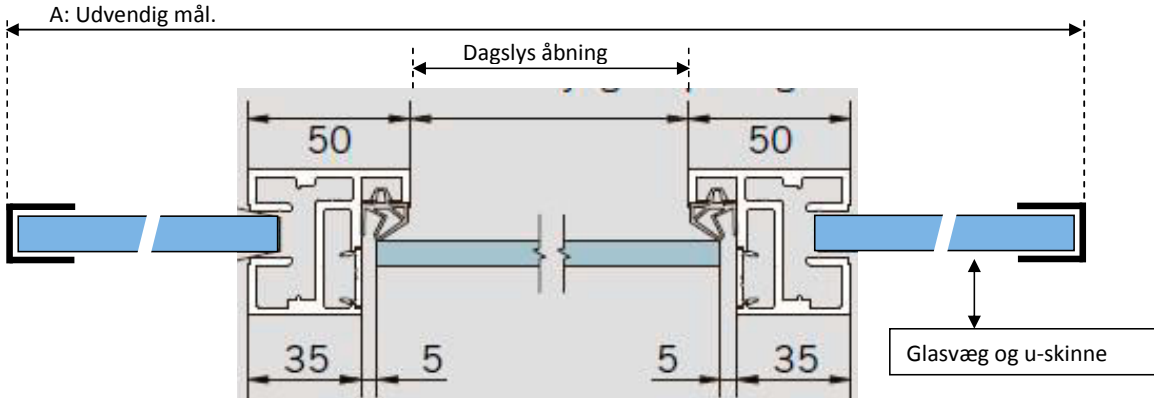

- U-profil 45x25x45x2mm ved loft.
 - U-profil 25x25x25x2mm ved væg og gulv.
 - Glassene fuges i u-skinjerne.
 - Glasvæggene samles med 2 mm klar silikone bånd mellem glassene.
- A: Udvendig mål - bredde
B: Udvendig mål - højde
C: Bredde - dagslys åbning
D: Glasdør højde
E: Glasvæg bredde

U-profil 25x25x25x2 til gulv og væg

U-profil 45x25x45x2 til loft

