

Multiglas - Indvendige glasvægge og døre 16mm glasvægge højde max 4000



16mm glasvægge højde max 4000

***Multiglas GV16L**

16,76 mm lamineret sikkerhedsglas, max højde 4000mm, glasset har en max lydreduktion på 39db

***Multiglas GV16LL**

16,76mm lamineret sikkerhedsglas med **lydfoлие**, max højde 4000mm, glasset har en max lydreduktion 42db.

Montage af glasvægge i gulv og ved lodrette væg, 25x25x25 mm u-profil, i loft 45x25x45 mm u-profil. Klar 3mm siliconebånd mellem glas.


Multiglas DAK10H

Dør i alu-karm, med 10mm hærdet sikkerhedsglas, glasset har en max lydreduktion på 33db*

*Lydreduktion på døren kan forøges med en tætningsliste under glasset.

Multiglas DAK10LHL




Dør i alu-karm, glas er 44.4 lamineret hærdet sikkerhedsglas med lydfoлие, med tætningsliste under glasset. Glasset har en max lydreduktion på 38db.



MULTIGLAS
Glarmester Jørgen Mulvad

+45 97 12 37 57
www.multiglas.dk



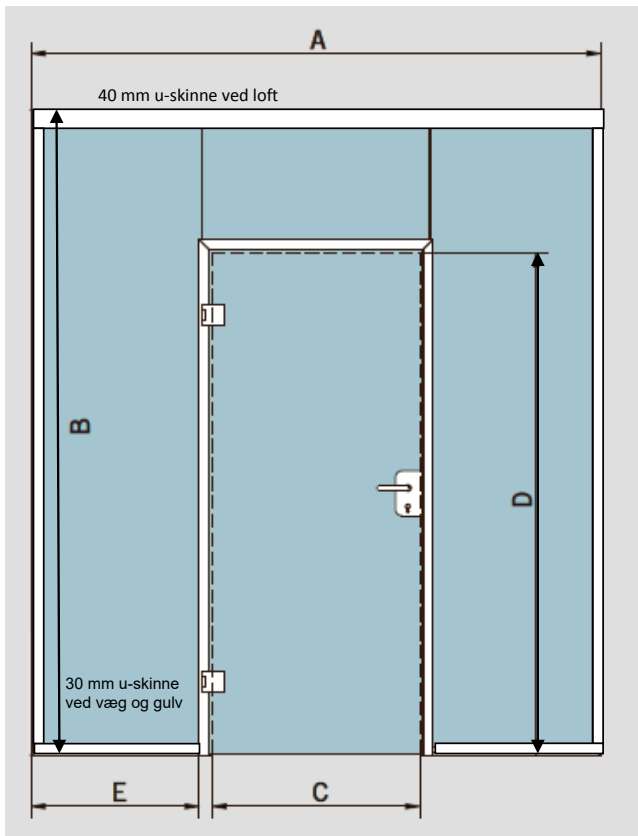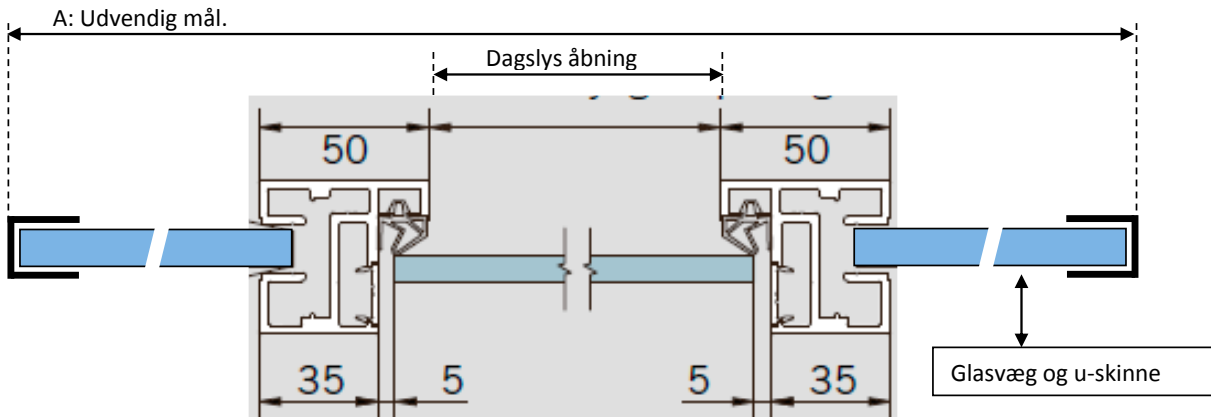

U-profil 45x25x45x2mm ved loft.

U-profil 25x25x25x2mm ved væg og gulv.

Glassene fuges i u-skinneerne.

Glasvæggene samles med 2 mm

klar silikone bånd mellem glassene.

A: Udvendig mål - bredde


B: Udvendig mål - højde

C: Bredde - dagslys åbning

D: Glasdør højde

E: Glasvæg bredde

U-profil 25x25x25x2 til gulv og væg

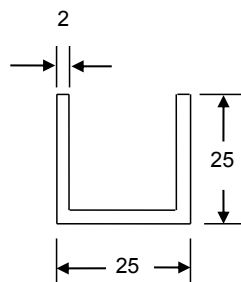

U-profil 45x25x45x2 til loft

